

# AlphaNet SquareTag


## Drahtloser Sender

### Anwendungen:

- Krankenschwesterruf
- Notrufhilfe
- Aufruf zusätzlicher Mitarbeiter

### Optional:

- RFID-Tag zur Integration mit Zutrittskontrolle
- Anpassung
- Lokalisierung

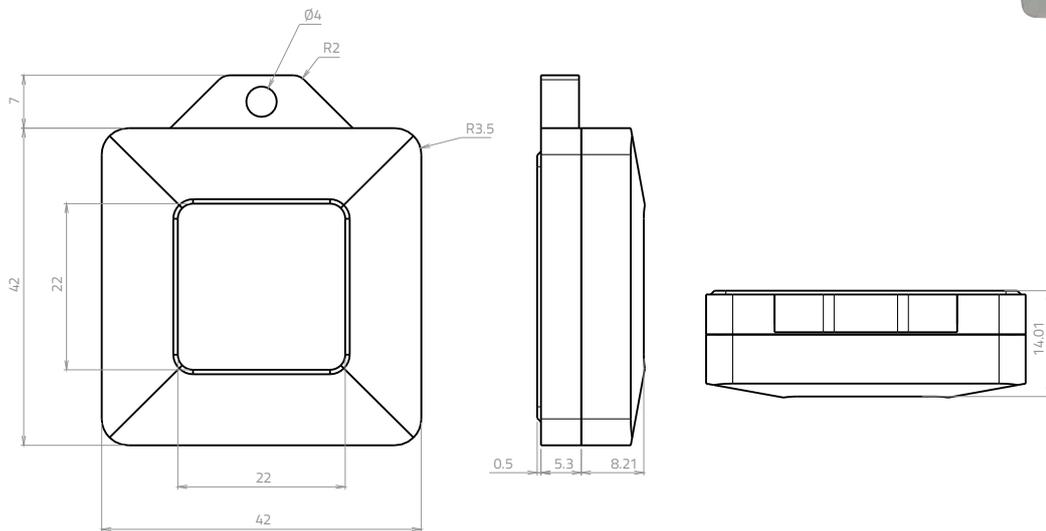

### Technischen Spezifikationen

<b>Batterie</b>	3V batterie, Induktiv aufladen
<b>Induktive Ladestation - Abmessungen (L x B x H)</b>	79 x 79 x 22 mm
<b>Induktive Ladestation - Netzteil</b>	USB 5V
<b>Batterie-ladezeit</b>	± 3 Stunden
<b>Autonomie-Batterie</b>	Die Lebensdauer ist stark abhängig von der Nutzungshäufigkeit. Im Allgemeinen wird eine Nutzungsdauer von 4 Monaten angenommen.
<b>ISM RF Band</b>	868MHz
<b>Kontroller</b>	Low-Power-Mikro-Kontroller mit integriertem RF
<b>IP-protection degree</b>	IP 65
<b>Garantie</b>	2 Jahre

Referenz	
SquareTag mit Halskette	1-090501-0002-000-000-00
SquareTag mit Armband	1-090501-0003-000-000-00
Induktive Ladestation (43 x 43 mm)	1-099901-0001-000-000-00
Induktive Ladestation (43 x 70 mm)	1-099901-0002-000-000-00