


AT-PLATFORM *Enterprise*




Zugriffskontrollverwaltung

- Konfiguration über Webanwendung
- Einfache Einrichtung über Vorlagen
- Keine Türsteuerungen erforderlich
- Sperrung verschiedener Eingänge möglich
- Gebäudemanagement über das Dashboard
- **Unterstützung verschiedener Leser** wie z.B.: RFID, UHF, Strichcode, Eid, Chipkarte, sowie Code-Tastaturen, mobile Sender und Fernsteuerung.
- **Unterstützung für SimonsVoss-Schlösser** (Smart Intego) mit Anzeige des Batteriestatus
- Vorinstallation von bis zu 48 Geräten (E/A-Module und Leser)

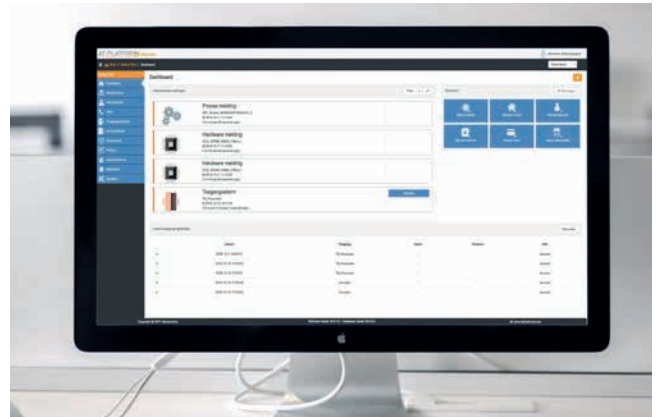


Technischen Spezifikationen	AT-Platform Enterprise SA	AT-Platform Enterprise
Master-Controller	1	1
Slave-Controller(s)	0	15
Maximale Anzahl von Geräten (Leser, E/A ...)	48	720
RFID-Tags / numerische Codes	10.000	> 10.000
Vorinstallations-Software	v	-
ALGEMEIN		
Mehrsprachigkeit (ENG/FR/NL/DE)		v
Dashboard mit Alarmen (Türalarme, Geräte offline, ...)		v
Einfaches Testen von Geräten (Ein-/Ausgänge/LEDs) über das Webportal		v
Manueller Import und Export von Karten über simple .csv Vorlage		v
Manueller Export der Daten nach .csv/Excell		v
Automatische Generierung und Übermittlung von Systemberichten per E-Mail		v
Automatische Sicherung der Datenbank		v
Kontaktgebundener Alarmzentralenanschluss (ESPA)		v
Kopplung mit API auf Anfrage		v
Multi-Site		v
ZUTRIITSKONTROLLMODUL		
Standard Zugriffskontrolle (wer, wo, wann, wo)		v
Flexible Steuerung von Ausgängen und LEDs beim Anbieten einer Karte		v
Zeitabhängiger Zugriff über Kalender (einschließlich Feiertage, Feiertage, Schließtage)		v
Anzahl der Aktien		v
Türalarme		v
Umschaltfunktion beim Anbieten der Karte		v
Lokalisierung der Person anhand der angebotenen Karte		v
Zuordnen von Zutrittsereignissen zu einer Karte (Person)		v
Begrenzte Gültigkeit (Start- und Endzeit) der Karte		v
Verzögerte Aktivierung (Zugriff) einer Karte		v
Lockdown		v
Anti-Passback: • Zeitgesteuerte globale Auto-Reset-Funktion • Halb-, vorübergehend oder vollständig APB		v
Unterstützt doppelten Zugriff mit beidseitigem Kartenleser		v
Unterstützung verschiedener Kartenleser und Codetastatur		v
Unterstützt SimonsVoss Schlösser		v
Prozessautomatisierung		v
PARKZÄHLUNGSMODUL		
Zählung der Parkplätze basierend auf 1 oder 2 Schleifen		v
Steuerung Q-Lite 1x3 Led Board		v

► ARCHITEKTUR SA

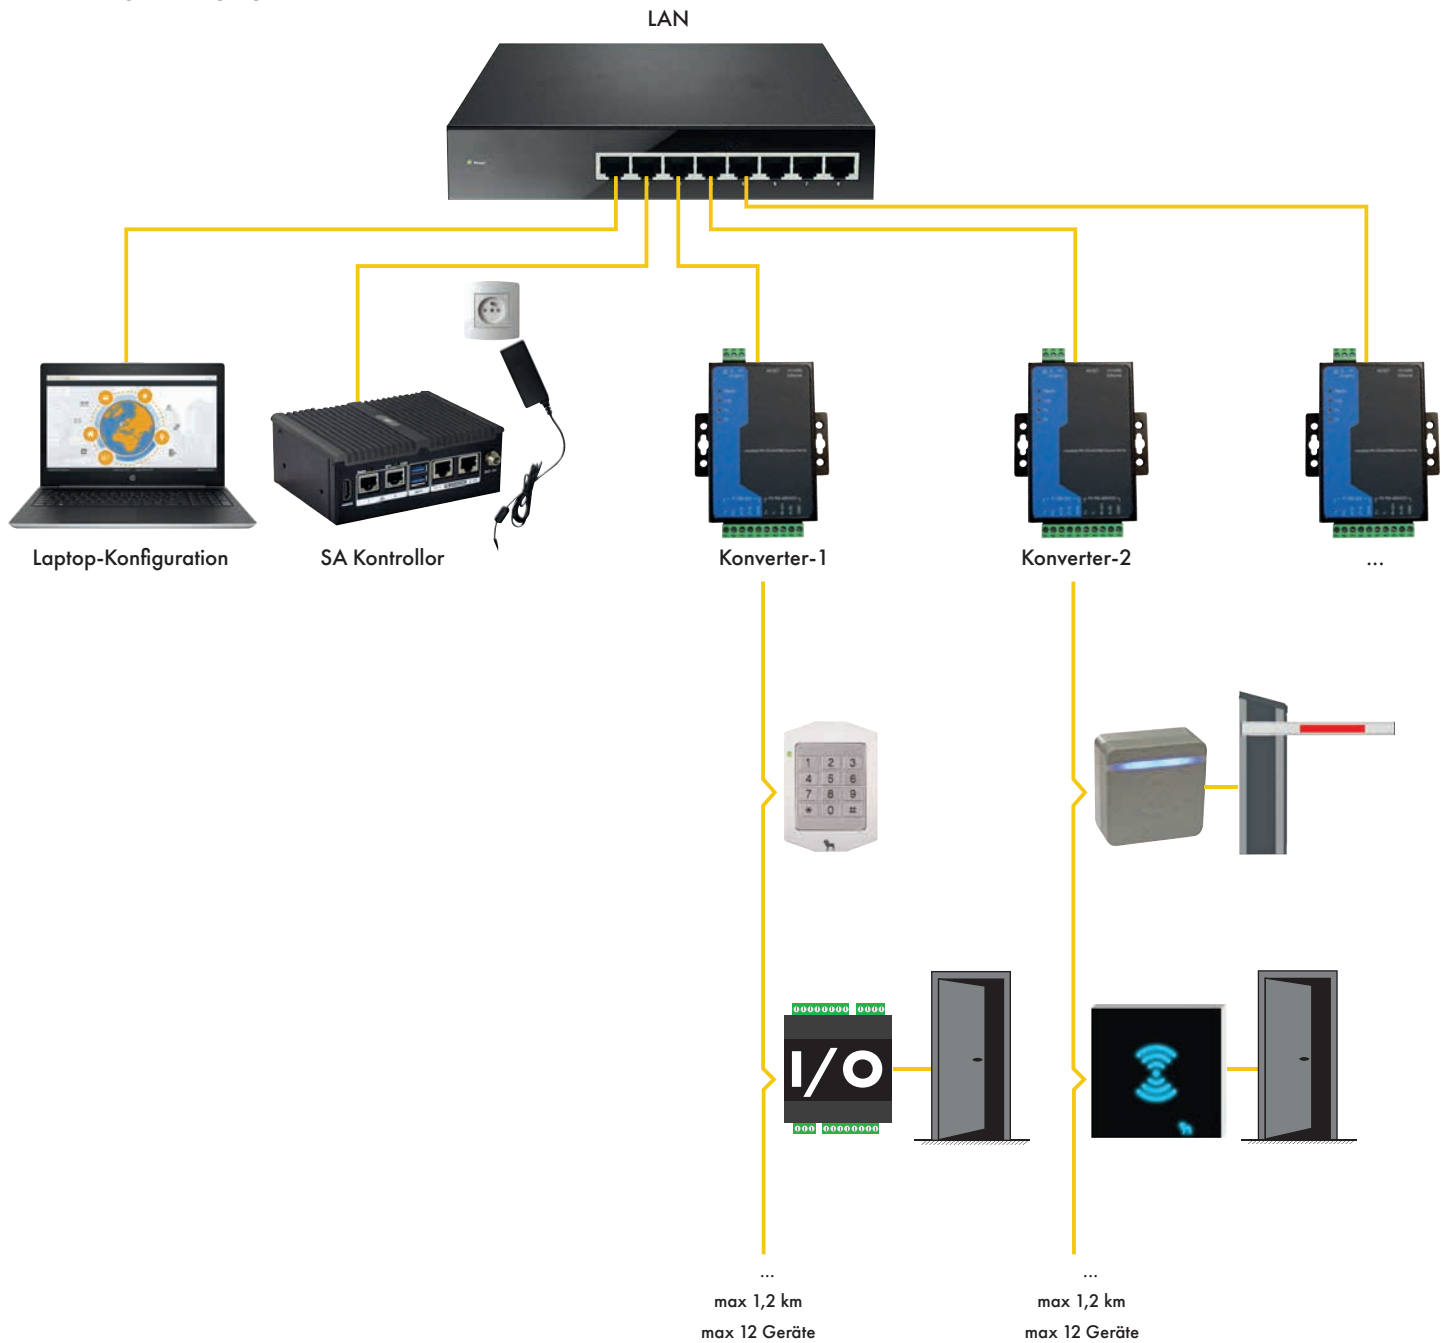

► ARCHITEKTUR ENTERPRISE

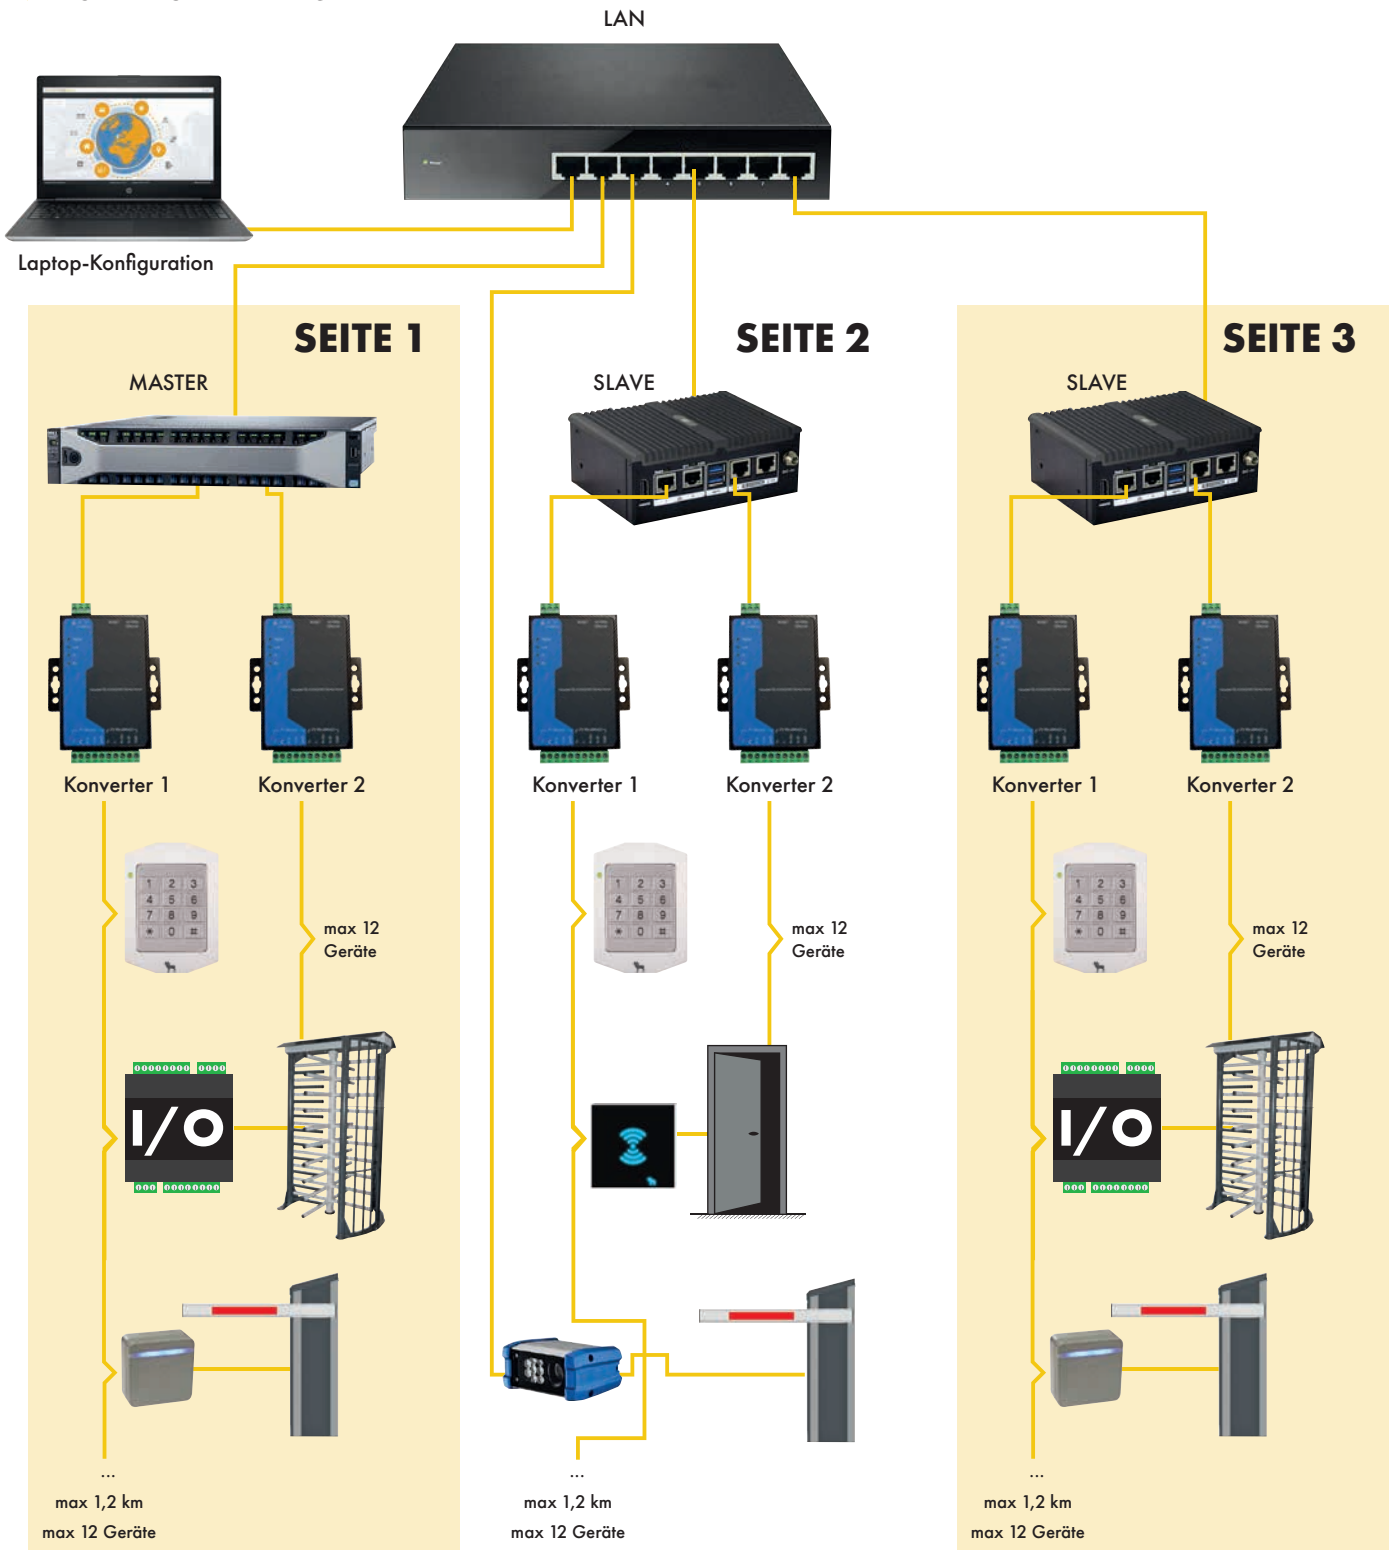

► HARDWARE-ANFORDERUNGEN SERVER

- 3,6GHz Processor
- Minimum 16GB RAM
 - > 8GB : VMWare
 - > 8GB : Windows server VM
 - > 8GB : pro zusätzlicher Windows 10 VM
- Raid 1-Konfiguration (optional)

Wir empfehlen, mit den neuesten Dell-Servern zu arbeiten.

Für diese Server steht eine Installationsvorlage zur Verfügung, die die Installation des AT-Plattformpakets einfach und schnell macht.