

# Schranken-Optionen

## Pendelstütze und Auflagepfost

### ► PENDELSTÜTZE




- Die Pendelstütze dient der maximalen Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Durchgangs
- Sie ist am Schrankenarm montiert und bewegt sich zusammen mit ihm
- Standard weiß RAL 9010
- **Referenz:** 1-010100-0050-000-910-00

#### Technische Spezifikationen

Stütze	Aluminum - RAL 9010 - Dicke 2,5 mm
Maße	Diameter 30 mm
Ende Pendelstütze	Gummischutz und einem O-Ring
Mechanismus	Gelenkmechanismus
Bestätigung	Gegenplatte des Schrankenarms
Typ Schrankenarme	Achteckig und rund
Höhe	Verstellbar
Garantie	2 Jahre

### ► AUFLAGEPFOST


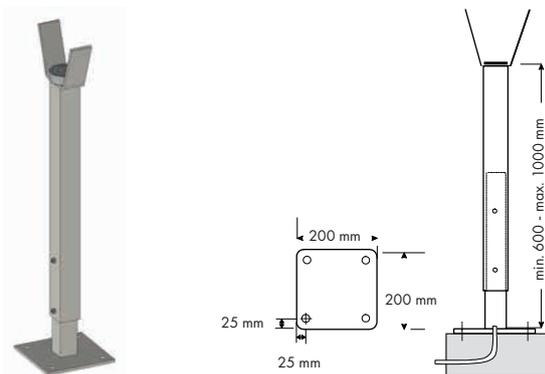


- Die Auflagepfost dient als Träger und Kissen, wenn sich der Schrankenbaum in die horizontale Position bewegt
- Standard weiß RAL 9010
- **Referenz:** 1-010100-0024-000-901-00

#### Technische Spezifikationen

Profilen	Aluminium - RAL 9010 - Dicke 4 mm
Maße Profilen	60 x 60 mm - 50 x 50 mm
Einstellbarer Höhe	Von 600 mm bis 1000 mm
Schloss Höhe	2 Edelstahlschrauben
Stützgabel	Mit 2 mm Dämpfungsstücken
Grundplatte	200 x 200 mm
Garantie	2 Jahre

### ► MAGNETISCHE AUFLAGEPFOST

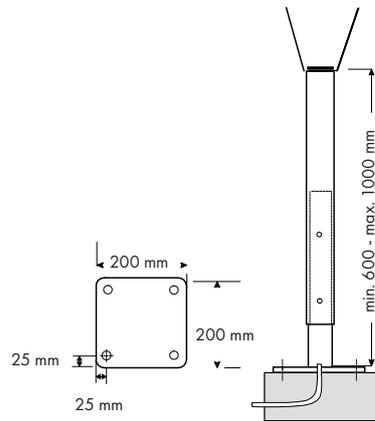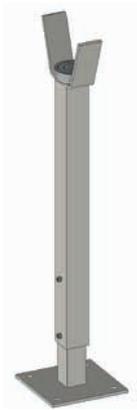


- Eine Auflagepfost mit einem Elektromagneten bietet einen Extra-Schließmechanismus für den Schrankenarm in horizontaler Position
- Der Magnet ist auf einer Stützgabel installiert. Eine stark magnetische Gegenplatte ist am Schrankenarm montiert
- Standard weiß RAL 9010
- **Referenz:** 1-010100-0025-000-901-00

#### Technische Spezifikationen

<b>Profilen</b>	Aluminium - RAL 9010 - Dicke 4 mm
<b>Maße Profil</b>	60 x 60 mm - 50 x 50 mm
<b>Einstellbarer Höhe</b>	Von 600 bis 1000 mm
<b>Schloss Höhe</b>	2 Edelstahlschrauben
<b>Elektromagneet</b>	24 VDC/20W
<b>Grundplatte</b>	200 x 200 mm
<b>Kabelanschluss</b>	2 x 1,5 mm <sup>2</sup> + Erdung
<b>Garantie</b>	2 Jahre

### ► AUFLAGEPFOST MIT LANGEM HALTER

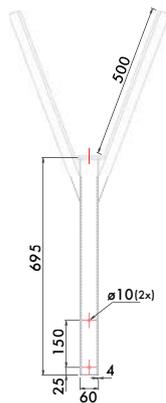

- Diese Barriere-Auflagepfost ist perfekt für Orten mit viel Windturbulenz geeignet
- **Referenz:** 1-010100-0039-000-901-00

#### Technische Spezifikationen

<b>Profilen</b>	Aluminium - RAL 9010 - Dicke 4 mm
<b>Maße Profil</b>	60 x 60 mm - 50 x 50 mm
<b>Einstellbarer Höhe</b>	Von 600 mm bis 1000 mm
<b>Schloss Höhe</b>	2 Edelstahlschrauben
<b>Stützgabel</b>	Mit 2 mm Dämpfungsstücken (4)
<b>Grundplatte</b>	200 x 200 mm
<b>Garantie</b>	2 Jahre